




**Mobiele cameramasten.
Jouw wensen, onze oplossing.**



Kwaliteit die het verschil maakt.

- CE-gecertificeerd – maximale werkhoogte tot 7 meter
- Volledig vervaardigd uit hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- Afmetingen: 110 × 110 × 250 cm
- Gewicht: 485 kg
- Uitgerust met een betrouwbare mechanische lier
- Voorzien van heftrucksleuven en hijsogen, inclusief 2 staalkabels voor extra stabilisatie
- Vandalbestendige constructie
- Inclusief kabelrups voor nette en veilige kabelgeleiding
- Inclusief speciale Hikvision camerakop
- Inclusief interne stempelhouder, geschikt voor 4 stempelplaten
- Inclusief 4× HMPE stempelplaten (300 × 300 × 30 mm)
- Inclusief lege elektrakastbehuizing met kabeldoorvoer

Fortus Mobile CCTV

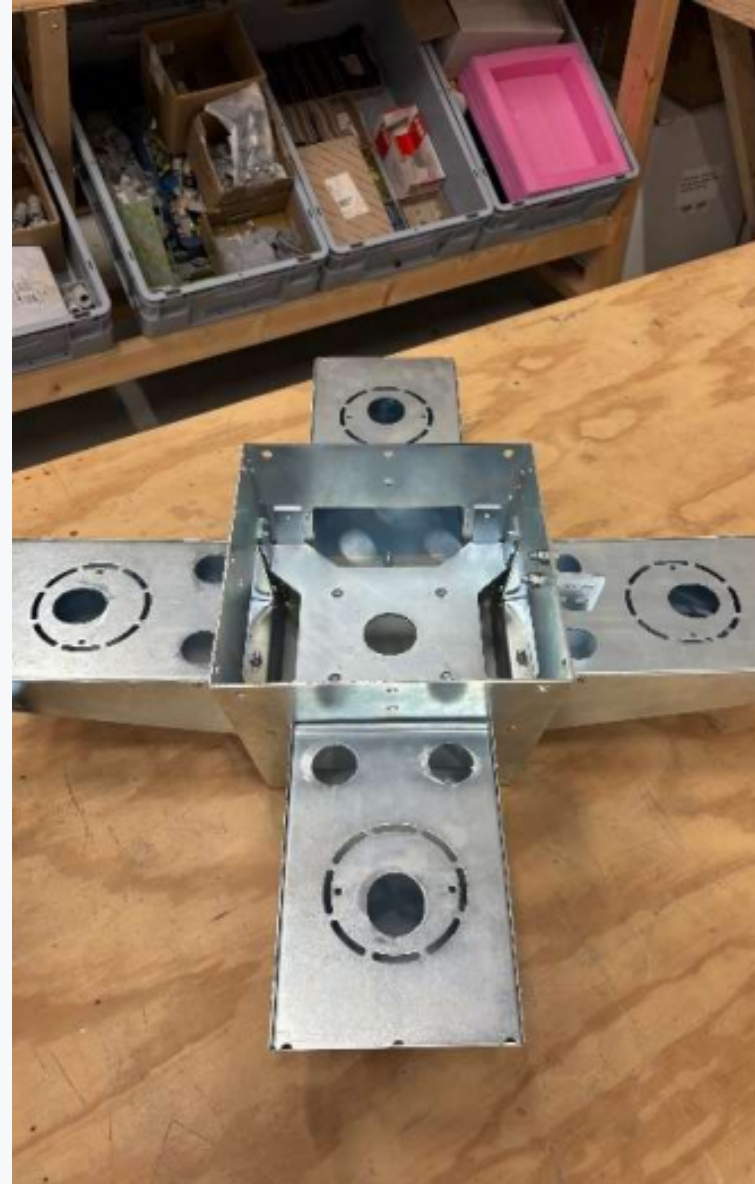

Fortus Mobile CCTV



Zijpanelen en deuren zijn aan binnen- en buitenzijde zorgvuldig behandeld.

De zijpanelen en deuren worden eerst **verzinkt** om optimale bescherming te bieden tegen roest **en corrosie**. Vervolgens zijn ze afgewerkt met een **duurzame grijze coating**, die niet alleen zorgt voor een strakke en professionele uitstraling, maar ook bijdraagt aan een langdurige bescherming van de kast.


Daarnaast zijn de zijpanelen **5 mm naar binnen geplaatst ten opzichte van de stalen constructie**. Dit slimme ontwerp vermindert het **risico op krassen en beschadigingen tijdens opslag en transport**, waardoor zowel de **esthetiek als de kwaliteit** langer behouden blijven.



Stabiliteit van de kabelrups

Om de stabiliteit van de kabelrups te optimaliseren, is een **extra kabelrupsgeleider** toegevoegd.

Deze zorgt voor een **soepele en ordelijke kabelgeleiding**, vermindert de kans op storingen en draagt bij aan een **betrouwbare en duurzame** werking van het totale systeem.

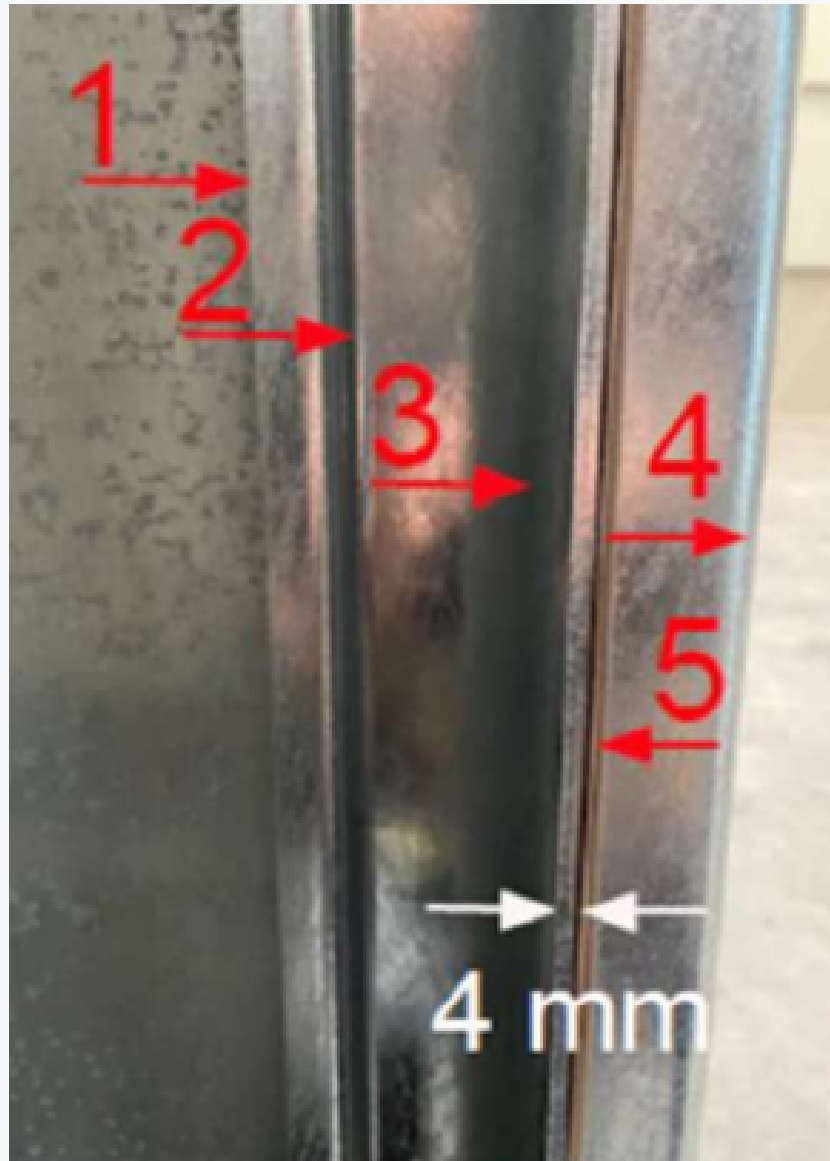

Hoekprofielen, uit één stuk met 5 zettingen

De hoekprofielen van de kast zijn **vanaf één stuk materiaal vervaardigd** en voorzien van **vijf zettingen**. Dit zorgt voor een zeer robuuste constructie, die slijtagebestendig is en de **structurele integriteit** van de kast waarborgt. Met een **dikte van 4 mm** bieden de hoekprofielen bovendien extra **stevigheid en duurzaamheid**.

Fortus Mobile CCTV



Vergrendeling van de stelvoetbalk

De **stelvoetbalk** kan veilig worden **vergrendeld** in zowel ingeschoven als uitgeschoven positie, wat de **stabiliteit en veiligheid** van de kast aanzienlijk verhoogt. Voor optimale bescherming tegen corrosie is de stelvoetbalk eerst **verzinkt** en daarna **gecoat in geel**.

De opvallende gele kleur trekt **direct de aandacht**, verhoogt de zichtbaarheid in een werkomgeving en fungeert als **signaalkleur** om potentiële risico's te markeren, wat bijdraagt aan een veilige werkplek.



Licht bedienbare mechanische handlier

Een licht bedienbare mechanische handlier is geïntegreerd voor **efficiënte hef- en trektoepassingen.**

Deze toevoeging **vergroot het gebruiksgemak** en breidt de functionele mogelijkheden van de kast aanzienlijk uit.



Vorkheftruckkokers en aparte ingang voor
lepels van een handpompwagen

Het systeem is uitgerust met **speciaal ontworpen kokers en uitsparingen** voor het veilig en efficiënt opnemen van vorkheftruckvorken. Daarnaast is een **aparte insteekopening** voorzien voor de **lepels van een handpompwagen**, zodat deze **eenvoudig en comfortabel** kan worden gebruikt.

Dit vergroot de veelzijdigheid bij het verplaatsen en **positioneren van de kast**, met name in situaties waarin een **handpompwagen de voorkeursoplossing** is.



Stalen kabels en de wielen in RVS

De stalen kabels en wielen zijn **geüpgraded naar roestvrijstalen (RVS) varianten**, wat resulteert in verbeterde corrosiebestendigheid, een verlengde levensduur **en extra sterkte**.

Fortus Mobile CCTV



Voorpaneel eenvoudig te verwijderen

Het paneel aan de kast is **ontworpen met gebruiksgemak in gedachten**. Het kan snel en eenvoudig worden **verwijderd** met slechts **twee schroeven**, waardoor onderhoud en **toegang tot interne componenten** aanzienlijk efficiënter verlopen.



**Let us support you with your project.
We're here to change the game.**